

NASR | MACHINE
INTERNATIONAL

NT48



DUMP TRUCK

- ◀ مجهز به موتور دوسان DX12TIS کره جنوبی
- ◀ مجهز به گیربکس پیشرفته ZF آلمان
- ◀ مجهز به ترمز پیشرفته دارای ASR+ABS
- ◀ محفظه بار معدنی مجهز به سیستم لیفتینگ HYVA هلند
- ◀ شاسی و استراکچر تقویت شده معدنی



Powered by
Innovation

کابین	
نوع	کابین جدید با عایق بندی کامل صوتی و حرارتی - دارای جای خواب راننده تمام اتوماتیک
سیستم تهویه	سیستم صوتی
سیستم صوتی	MP3 مجهز به پورت USB
صندلی	گرامر آلمان قابل تنظیم و مجهز به سیستم تعلیق بادی
ورق شاسی	
نوع شاسی	شاسی دوپل معدنی
جنس و ضخامت	فولاد با درجه سختی بالا 8mm دوپل
محفظه بار	
ظرفیت خالص بارگیری	20m ³ (محفظه بار معدنی)
تایر	
لاستیک	12.00R24 (On/Off Road)
برند لاستیک	HANKOOK کره جنوبی
سیستم برق	
برق تغذیه	24V
کلاس عایق بندی سیم کشی	IP64
نوع سیستم استارت	سوئچ دار
ابعاد و اندازه ها	
1: طول کل (بدون احتساب محفظه بار)	9000mm
2: طول کل (با احتساب محفظه بار)	9600mm
3: عرض کل (بدون احتساب آینه های بغل)	2600mm
4: عرض کل (با احتساب آینه های بغل)	2800mm
5: ارتفاع کل (تا بالای کابین)	3000mm
6: ارتفاع کل (تا بالای تاج محفظه بار)	3320mm
7: ارتفاع بارگیری (از لبه محفظه بار تا سطح زمین)	2900mm
8: عرض بین چرخ های جلو	2050mm
9: عرض بین چرخ های عقب	1910mm
10: فاصله بین دو محور جلو و عقب	6435mm
11: فاصله محور عقب تا انتهای شاسی	950mm
12: فاصله بالای شاسی تا سطح زمین	1175mm
13: فاصله بین دو محور عقب تا پشت کابین	4980mm
14: حداقل فاصله مرکز دیفرانسیل عقب تا سطح زمین	355mm

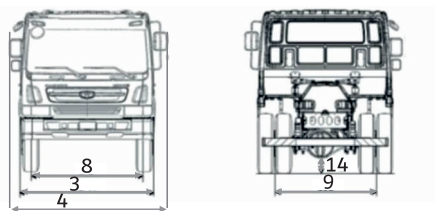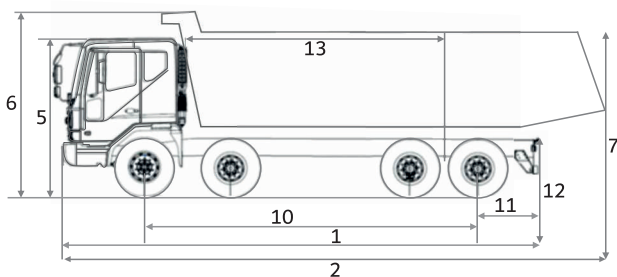

پارامترهای دامپتراک	
نام دستگاه	دامپتراک
برند	NASR-DOOSAN
مدل	NT48
وزن کل	60ton
وزن خالص بارگیری	40ton
زاویه مجاز برای حرکت	30 درجه
حداکثر سرعت	105Km/h
حداکثر شیب قابل عبور	41%
حداقل شعاع دورزدن	11m
توان حمل اکسل ها	
توان حمل اکسل ها	9/9/15/15ton
موتور	
مدل	DX12TIS (Tier 2) کره جنوبی
حجم موتور	11.051L
قدرت / دور موتور	415hp (309KW)/1900rpm
گشتاور / دور موتور	1834N.m/1200rpm
کلاچ	
سیستم کلاچ	تک صفحه ای
گیربکس	
مدل	ZF16S1830TO آلمان (۱۶ دنده جلو - ۲ دنده عقب)
اکسل و دیفرانسیل عقب	
سیستم دیفرانسیل	مجهز به سیستم قفل کن و هماهنگ کننده عملکرد اکسل های عقب
فیلتر هوا	
مدل	دو مرحله ای
ظرفیت مایعات دستگاه	
ظرفیت مخزن سوخت	400L
روغن موتور	23L
مخزن هیدرولیک	90L
مایع خنک کاری رادیاتور	48L
سیستم فرمان	
سیستم فرمان	فرمان تمام هیدرولیک
ستون فرمان	قابل تنظیم
سیستم ترمز	
سیستم ترمز	ASR + ABS
سیستم ترمز جلو	کاسه ای
سیستم ترمز عقب	کاسه ای
مدار سیستم ترمز	ترمز بادی کاسه ای با دو مدار مستقل
سیستم ترمز دستی	سیستم ترمز دستی تقویت شده با قابلیت نگهداری دامپتراک در شیب 30%
ترمز کمکی	سیستم ترمز کمکی خفه کن موتور
شیب مجاز برای توقف	30 درجه (سربالایی) / 20 درجه (سراشویی)
سیستم تعلیق	
جلو	فربندی شمش
ابعاد فنر شمش جلو (طول x عرض)	1500x90mm
عقب	فبر بندی شمش
ابعاد فنر شمش عقب (طول x عرض)	1350x90mm
مکانیزم لیفت محفظه بار	
جک هیدرولیک محفظه بار	HYVA هلند
حداکثر زاویه تخلیه	45 درجه



DOWNLOAD CATALOG

NASR | DOOSAN | DEVELON | HANKOOK | ZE | HYVA | GRAMMER | DAEWOO | WABCO



FOLLOW US