

NASR | MACHINE
INTERNATIONAL

NT50

DUMP TRUCK



- ◀ مجهز به موتور بسیار قوی CUMMINS
- ◀ مجهز به گیربکس پیشرفته FAST آمریکا دارای سیستم Power Take-Off
- ◀ مجهز به ترمز پیشرفته دارای ASR+ABS
- ◀ محفظه بار معدنی مجهز به سیستم لیفتینگ HYVA هلند
- ◀ شاسی و استراکچر تقویت شده معدنی



Powered by
Innovation

عقب	فنر بندی شمش
ابعاد فنر شمش عقب (طول x عرض)	1650x90mm (12 لایه)
مکانیزم لیفت محفظه بار	
جک هیدرولیک محفظه بار	HYVA هلند
حداکثر زاویه تخلیه	45 درجه
کابین	
نوع	کابین جدید با عایق بندی کامل صوتی و حرارتی - دارای جای خواب راننده - دارای آینه بغل های بزرگ مجهز به سیستم گرم کن تمام اتوماتیک
سیستم تهویه	سیستم صوتی
سیستم صوتی	MP3 مجهز به پورت USB
صندلی	قابل تنظیم و مجهز به سیستم تعلیق بادی
ورق شاسی	
جنس و ضخامت	فولاد با درجه سختی بالا 8mm دابل
محفظه بار	
ظرفیت خالص بارگیری	20m ³ (محفظه بار معدنی)
تایر	
لاستیک	(On/Off Road) 315/80R22.5
برند لاستیک	Ling Long
سیستم برق	
برق تغذیه	24V
کلاس عایق بندی سیم کشی	IP64
نوع سیستم استارت	سوئیچ دار
ابعاد و اندازه ها	

- 1: طول کل (بدون احتساب محفظه بار) 8030mm
- 2: طول کل (با احتساب محفظه بار) 9500mm
- 3: عرض کل (بدون احتساب آینه های بغل) 2600mm
- 4: عرض کل (با احتساب آینه های بغل) 3000mm
- 5: ارتفاع کل (تا بالای کابین) 3100mm
- 6: ارتفاع کل (تا بالای تاج محفظه بار) 3400mm
- 7: ارتفاع بارگیری (از لبه محفظه بار تا سطح زمین) 3100mm
- 8: عرض بین چرخ های جلو 2028mm
- 9: عرض بین چرخ های عقب 1880mm
- 10: فاصله بین دو محور جلو و عقب 6100mm
- 11: فاصله محور عقب تا انتهای شاسی 900mm
- 12: حداقل فاصله مرکز دیفرانسیل عقب تا سطح زمین 350mm

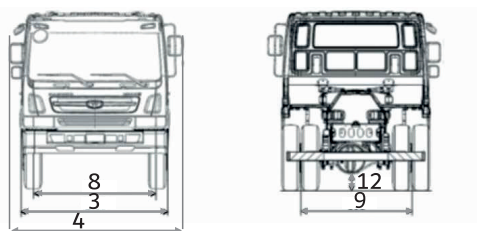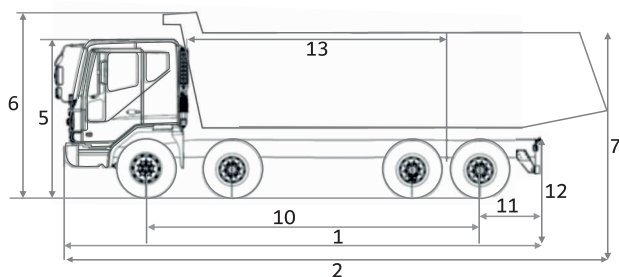

پارامترهای دامپتراک	
نام دستگاه	دامپتراک
برند	NASR - FOTON
مدل	NT50
وزن کل	60ton
توان حمل بار	40ton
شیب مجاز برای حرکت	30 درجه
حداکثر سرعت	95Km/h
حداکثر شیب قابل عبور	40%
حداقل شعاع دورزدن	11m
توان حمل اکسل ها	
حداکثر توان حمل اکسل ها	9/9/16/16 ton
موتور	
مدل	CUMMINS -ISGe3-430 (Tier 3)
حجم موتور	11.824L
قدرت / دور موتور	430hp (320KW)/1900rpm
گشتاور / دور موتور	2000N.m/1000-1300rpm
کلاچ	
سیستم کلاچ	تک صفحه ای
گیربکس	
مدل	FAST-12JSDX240TA آمریکا (۱۲ دنده جلو - ۲ دنده عقب - مجهز به Power Take-Off)
اکسل و دیفرانسیل عقب	
سیستم دیفرانسیل	مجهز به سیستم قفل کن و هماهنگ کننده عملکرد اکسل های عقب
برند اکسل	طرح دایملر - فوتون
فیلتر هوا	
مدل	دو مرحله ای
ظرفیت مایعات دستگاه	
ظرفیت مخزن سوخت	350L (مخزن آلومینیومی)
روغن موتور	34L
مخزن هیدرولیک	130L
مایع خنک کاری رادیاتور	45L
سیستم فرمان	
سیستم فرمان	فرمان تمام هیدرولیک
ستون فرمان	قابل تنظیم
سیستم ترمز	
سیستم ترمز	ASR + ABS
سیستم ترمز جلو	کاسه ای
سیستم ترمز عقب	کاسه ای
مدار سیستم ترمز	ترمز بادی کاسه ای با دو مدار مستقل
سیستم ترمز دستی	سیستم ترمز دستی تقویت شده با قابلیت نگهداری دامپتراک در شیب 30%
ترمز کمکی	سیستم ترمز کمکی موتور
شیب مجاز برای توقف	30 درجه (سربالایی) / 20 درجه (سراشیبی)
سیستم تعلیق	
جلو	فنر بندی شمش
ابعاد فنر شمش جلو (طول x عرض)	1650x90mm (13 لایه)



DOWNLOAD CATALOG

NASR | Cummins | FAST | LINGLONG TIRE | FOTON | HYVA | WABCO | DAIMLER | Mercedes-Benz



FOLLOW US