

NASR | MACHINE
INTERNATIONAL

NG270

MOTOR GRADER

- ◀ مجهز به موتور بسیار پر قدرت WEICHAİ
- ◀ مجهز به سیستم هیدرولیک پیشرفته HERCULES
- ◀ افزایش طول و توان عملکرد تیغه وسط
- ◀ مجهز به تیغه جلو و ریبِر عقب
- ◀ کاهش سطح انتشار آلاینده ها و مصرف سوخت کمتر
- ◀ افزایش طول عمر قطعات اصلی دستگاه



Powered by
Innovation

پارامترهای عملکرد

340L	ظرفیت مخزن سوخت
110L	ظرفیت مخزن هیدرولیک
23L	ظرفیت روغن موتور
28L	ظرفیت روغن گیربکس
33L	ظرفیت مایع خنک کاری رادیاتور

پارامترهای عملکرد



2740x930mm	ابعاد تیغه جلو
10mm	ضخامت ورق تیغه جلو
500mm	ارتفاع لیفت تیغه جلو
210mm	عمق کندن تیغه جلو

پارامترهای عملکرد

5 عدد	تعداد ناخن ریپرهای عقب
2085mm	عرض کاری ریپرهای عقب
320mm	عمق نفوذ ریپر عقب به داخل خاک

پارامترهای عملکرد

9445mm	A: طول کل (بدون احتساب تیغه جلو و ریپر عقب)
10049mm	طول کل (با احتساب ریپر عقب و بدون تیغه جلو)
10437mm	طول کل (با احتساب تیغه جلو و بدون ریپر عقب)
11041mm	طول کل (با احتساب تیغه جلو و ریپر عقب)
6560mm	B: فاصله محور جلو تا تاندم وسط (بین محورهای عقب)
1720mm	C: فاصله محورهای عقب
3560mm	D: ارتفاع کابین
2270mm	E: عرض شاسی
2790mm	F: عرض چرخ های عقب (پشت تا پشت چرخ ها)
4270mm	G: عرض تیغه وسط
500mm	H: حداقل ارتفاع زیر شاسی تا سطح زمین

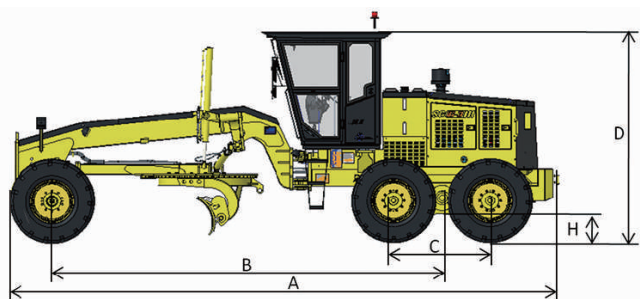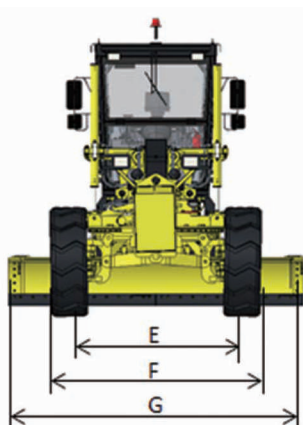

پارامترهای اصلی

نام دستگاه	گیردر
مدل	NG270
برند	NASR
وزن عملیاتی (با احتساب تیغه جلو و ریپر عقب)	21000kg
سیستم کنترل	دارای 10 عدد اهرم کنترل
ظرفیت تیغه وسط	10.4m ³
ابعاد تیغه وسط	4279x635mm
ضخامت ورق تیغه وسط	20mm

پارامترهای اصلی

مدل موتور	WEICHAH WP7G270E302
حجم موتور	7.47L
قدرت موتور	267hp(199KW)/2200rpm
حداکثر گشتاور	1100N.m/1300-1500rpm
سیستم موتور	۶ سیلندر خطی - سیستم خنک کاری با آب - مجهز به توربو شارژ و اینتر کولر
استاندارد آلایندگی	Tier 3
سیستم سوخت رسانی	Common Rail

پارامترهای اصلی

مدل گیربکس	ZF آلمان
سیستم گیربکس	۶ دنده جلو - ۳ دنده عقب
حداکثر سرعت رو به جلو	46.9km
حداکثر سرعت رو به عقب	28.5km

پارامترهای اصلی

برند لاستیک	TRIANGLE
سایز لاستیک	20.5-25
نوع لاستیک	L3 دارای 16 لایه
سایز رینگ	17.00/2.0-25

پارامترهای اصلی

پمپ اصلی هیدرولیک	HERCULES
دبی پمپ اصلی هیدرولیک	32.3ml/r
فشار کاری مدار هیدرولیک تجهیزات	160bar
سیستم فرمان	تمام هیدرولیک
حداکثر زاویه فرمان از راست به چپ	± 45
زاویه خم شدن چرخ ها از راست به چپ	± 17
حداکثر شعاع دورزدن	8600mm
فشار هیدرولیک سیستم فرمان	125bar

پارامترهای اصلی

صندلی اپراتور	مجهز به سیستم تعلیق پنوماتیک
سیستم تهویه	تمام اتوماتیک
تجهیزات کابین	کابین ضد لرزش با عایق بندی کامل صوتی و حرارتی دارای سانروف

پارامترهای اصلی

کلاس عایق بندی سیم کشی	IP64
سیستم چراغ و روشنایی	LED
سیستم عیب یاب اتوماتیک	دارد
صفحه نمایشگر	LCD با قابلیت نمایش کدهای خطا



DOWNLOAD CATALOG

NASR

Hercules

F.T.O.N

GROUP

TRIANGLE INDUSTRIAL

VARTA

Continental



FOLLOW US