

NASR | MACHINE
INTERNATIONAL

NS87

MINI LOADER



- ◀ مجهز به موتور بسیار پر قدرت KUBOTA ژاپن
- ◀ مجهز به سیستم هیدرولیک پیشرفته REXROTH آلمان
- ◀ مجهز به هیدرو موتور حرکت POCLAIN آمریکا
- ◀ افزایش امکانات رفاهی و سطح ایمنی برای اپراتور
- ◀ کاهش سطح انتشار آلاینده ها و مصرف سوخت کمتر



Powered by **Innovation**

ابعاد و سطح دسترسی

3920mm	A: حداکثر ارتفاع دسترسی تا لبه بالا بکت
3180mm	B: حداکثر ارتفاع تخلیه بکت (تا مرکز پین بکت)
2062mm	C: حداکثر ارتفاع تا بالای کابین
3398mm	D: طول کل (با احتساب بکت)
2651mm	E: طول کل (بدون احتساب بکت)
1886mm	F: عرض کل
1570mm	G: عرض کابین
1100mm	H: فاصله محور جلو و عقب (WB)
180mm	J: فاصله سطح زمین تا پایین ترین قسمت در زیر شاسی
40 درجه	K: زاویه بکت در زمان تخلیه
2250mm	L: حداکثر ارتفاع لبه پایین بکت در زمان تخلیه
650mm	M: فاصله طولی لبه پایین بکت تا کابین در زمان تخلیه
27 درجه	N: زاویه بالارفتن بکت تا سطح زمین در حداقل ارتفاع بکت
1307mm	Q: شعاع چرخش جلو دستگاه (بدون احتساب بکت)
2112mm	R: شعاع چرخش جلو دستگاه (با احتساب بکت)
1504mm	S: شعاع چرخش عقب دستگاه
1730mm	T: عرض کل (بدون احتساب بکت)
25 درجه	U: زاویه عقب شاسی تا سطح زمین

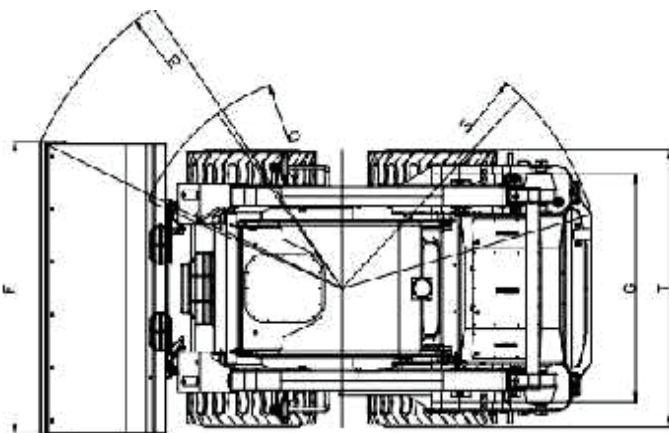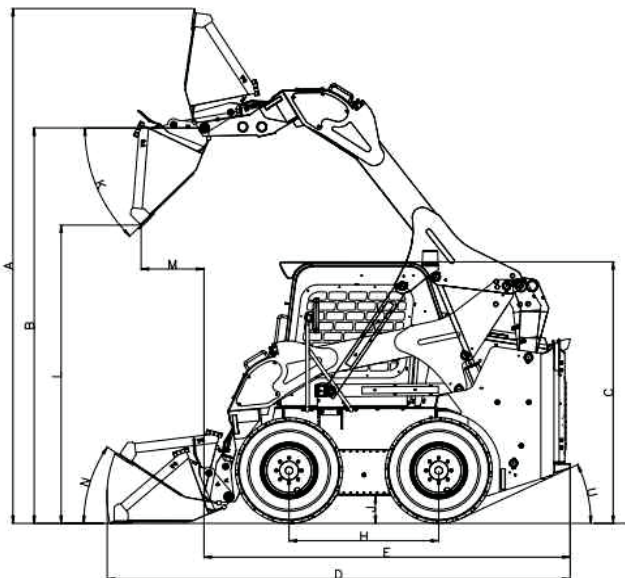

پارامترهای اصلی

نام دستگاه	مینی لودر چرخ لاستیکی
مدل	NS87
برند	NASR
وزن عملیاتی	3050kg
ظرفیت بکت	0.45m ³
عرض بکت	1870mm
سیستم بازو	جناقی
حداکثر توان لیفت بکت در سطح صاف	1150kg
وزن کله کردن دستگاه در حداقل ارتفاع بکت	2480kg

موتور

مدل موتور	KUBOTA V3600 ژاپن
حجم موتور	3620cc
قدرت موتور	85hp(63kW)/2600rpm
سیستم موتور	چهار سیلندر - سیستم خنک کاری با آب
استاندارد آلایندگی	Tier 2
سیستم سوخت رسانی	سیستم سوخت رسانی ردیفی

سیستم هیدرولیک

پمپ اصلی هیدرولیک	Rexroth آلمان
شیلنگ و اتصالات	Gates آمریکا
هیدرو موتور حرکت	Poclair آمریکا
ظرفیت کاری پمپ هیدرولیک ادوات	83L/min
فشار کاری پمپ هیدرولیک ادوات	200bar
حداکثر دبی پمپ اصلی	2x117L/min

شاسی و زیر بندی و لاستیک

سیستم ترمز	سیستم مولتی دیسک روغنی داخل هیدرو موتورهای حرکت
برند لاستیک	WIDE WALL
سایز لاستیک	12 - 16.5

کابین

صندلی اپراتور	صندلی تمام چرم دارای سیستم تعلیق
سیستم تهویه	تمام اتوماتیک
تجهیزات کابین	سانروف

سیستم برق

کلاس عایق بندی سیم کشی	IP64
سیستم چراغ و روشنایی	LED
صفحه نمایشگر	LCD - دارای قابلیت نمایش دمای آب - نشانگر سطح سوخت - ساعت کارکرد دستگاه

ظرفیت مایعات دستگاه

ظرفیت مخزن سوخت	77L
محفظه زنجیر	هر طرف 24L
ظرفیت مخزن هیدرولیک	60.3L
ظرفیت روغن موتور	13.2L
ظرفیت مایع خنک کاری رادیاتور	16L

پارامترهای عملکرد

حداکثر سرعت حرکت	11.4km/h
سیستم انتقال قدرت	چهار چرخ محرک
حداکثر شیب قابل عبور	25 درجه
زمان بالارفتن بکت	5.6s
زمان پایین آمدن بکت	4.2 s
زمان تخلیه بکت	2.54s
زمان جمع شدن بکت	1.8s



DOWNLOAD CATALOG



FOLLOW US