NASR | MACHINE INTERNATIONAL

MINING TRUCK

NT100A

- مجهز به موتور هشت سیلندر پر قدرت WEICHAI
- مجهز به گیربکس اتوماتیک پیشرفته ALLISON آمریکا
- مجهز به ترمز پیشرفته VOSS آلمان دارای سیستم WEVB
- محفظه بار معدنی مجهز به گرمکن و سیستم لیفتینگ DEEPKELAR آلمان
- اکسل‌های بسیار قوی HANDE با توان و طول عمر بالا
- شاسی و استراکچر تقویت شده معدنی



Powered by
Innovation

پارامترهای اصلی

نام دستگاه	تراک معدنی
برند	NASR
مدل	NT100A
سیستم دامپتراک	6x4
وزن کل (GVW)	160000kg
ظرفیت محفظه بار	50m³ (محفظه بار معدنی – مجهز به سیستم گرم کن کف محفظه بار)
زمان بالا رفتن محفظه بار (تمام بار)	45s/1900rpm
زمان پایین آمدن محفظه بار (بدون بار)	30s/1900rpm

موتور

مدل موتور	WEICHAI WP17G770E304
حجم موتور	16.72L
قدرت موتور	760hp(566KW)/1900rpm
حداکثر گشتاور	3000N.m/1200-1500rpm
استاندارد آلایندگی	Tier 3
سیستم موتور	8 سیلندر V شکل – سیستم خنک کاری با آب – مجهز به توربو شارژ و اینتر کولر
نوع سیستم سوخت رسانی	Common Rail
پمپ سوخت	BOSCH آلمان

گیربکس

مدل گیربکس	ALLISON 66200RS آمریکا (مجهز به سیستم ریتاردر)
سیستم گیربکس	اتوماتیک (شش دنده جلو – یک دنده عقب)
حداکثر سرعت رو به جلو	40Km/h

اکسل‌ها و دیفرانسیل

برند اکسل	HANDE
مدل اکسل جلو	HDZ35T
مدل اکسل عقب	HDZ55T
سیستم دیفرانسیل	مجهز به سیستم قفل دیفرانسیل و جفت کن دیفرانسیل ها

شاسی و فنر بندی

سیستم فنر بندی	فنر بندی شمش چند لایه
فنر بندی جلو (ضخامت/پهنا)	15mm/100mm
تعداد لایه های فنر بندی جلو	22 لایه
فنر بندی عقب (ضخامت/پهنا)	15mm/120mm
تعداد لایه های فنر بندی عقب	36 لایه
فولاد شاسی	ST52

ظرفیت مایعات دستگاه

ظرفیت مخزن سوخت	1000L
ظرفیت روغن موتور	51L
ظرفیت روغن گیربکس	32.6L+6.5L
ظرفیت واسکازین اکسل میانی	40L
ظرفیت واسکازین اکسل عقب	40L
ظرفیت مایع خنک کاری رادیاتور	200L
ظرفیت مخزن هیدرولیک	215L

سیستم هیدرولیک و فرمان

سیستم فرمان	تمام هیدرولیک (مجهز به ستون فرمان قابل تنظیم)
مدل پمپ اصلی فرمان	پمپ هیدرولیک دنده‌ای
فشار کاری سیستم فرمان	175bar
دبی ارسال روغن هیدرولیک فرمان	40L/min
حداقل شعاع دور زدن	16m

سیستم ترمز

سیستم ترمز	ترمز کاسه ای - مدار دوبل
برند سیستم ترمز و کمپرسور باد	VOSS آلمان
سیستم ترمز دستی	سیستم بوستر دو طبقه (ترمز توسط نیروی فنر)
ترمز کمکی	ریتاردر گیربکس + خفه کن اگزوز + سیستم ترمز کمکی موتوری پیشرفته WEVB
فشار سیستم ترمز	10bar

مکانیزم لیفت بار

جک هیدرولیک محفظه بار	DEEPKELAR آلمان
تعداد جک هیدرولیک محفظه بار	1 عدد
فشار نامی جک هیدرولیک محفظه بار	200bar

رینگ و لاستیک

برند لاستیک	ADVANCE
سایز لاستیک	480/95R29
سایز رینگ	13.00-29

کابین


سیستم کابین	دارای عایق بندی کامل صوتی و حرارتی بدون نفوذ گرد و غبار
سیستم تهویه	تمام اتوماتیک
صندلی اپراتور	دارای سیستم تعلیق پنوماتیک
تجهیزات کابین	دوبین عقب – دوربین 360 درجه


سیستم برق

برق تغذیه	24V
سیستم چراغ	LED
کلاس عایق بندی سیم کشی	IP64

ابعاد

1: طول کل (بدون احتساب محفظه بار)	10000mm
2: طول کل (با احتساب محفظه بار)	10570mm
3: عرض کل کابین (بدون احتساب آینه های بغل)	4360mm
4: عرض کل کابین (با احتساب آینه های بغل)	4960mm
5: ارتفاع کل (تا بالای کابین)	4380mm
6: ارتفاع کل (تا بالای تاج محفظه بار)	4460mm
7: ارتفاع بارگیری (تا بالای دیواره جانبی محفظه بار)	4400mm
8: عرض بین چرخ های جلو	3342mm
9: عرض بین چرخ های عقب	3080mm
10: فاصله بین دو محور جلو و عقب (WB)	6500mm
11: فاصله محور عقب تا انتهای محفظه بار	2172mm
12: فاصله شاسی تا سطح زمین	410mm

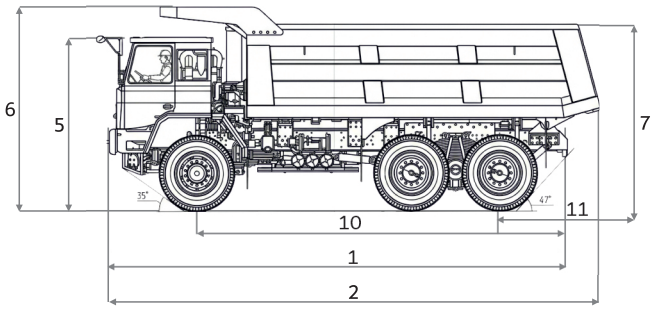



مشتری گرامی: مشخصات ظاهری، ابعادی و فنی ارائه شده در این کاتالوگ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و شرکت بین المللی نصـــر ماشین حق تغییر در محصـــول را بدون اطلاع قبلی برای خود محفوظ می‌دارد.

HEAVY DUTY STEEL WORKS | NASR | Allison Transmission | WEICHAI | BOSCH | DeepKaler | VOSS | ADVANCE TIRE | HANDE

مارا دنبال کنید