NASR | MACHINE INTERNATIONAL

FORKLIFT

FD30

- مجهز به موتور بسیار قوی ISUZU ژاپن
- سیستم انتقال قدرت پیشرفته مجهز به گیربکس تحت لیسانس TCM ژاپن
- دکل 3 کشویی با ارتفاع لیفت 4.5 متر
- طراحی ارگونومیک برای افزایش ایمنی و راحتی اپراتور
- کانتینر رو و مجهز به ساید شیفت و قابلیت نصب انواع شاخک حمل بار



Powered by
Innovation

پارامترهای اصلی

نام دستگاه	لیفتراک
مدل	FD30
وزن عملیاتی	4300kg
توان لیفت بار	3000kg
حداکثر سرعت	19Km/h
حداکثر شیب قابل عبور	20%
نوع دکل	3 کشویی
ارتفاع لیفت بار	4500 mm

موتور

مدل	ISUZU C240PKJ30 (Tier 2) ژاپن
سوخت موتور	گازوئیل
حجم موتور	2369cc
سیستم موتور	4 سیلندر - تنفس طبیعی - سیستم خنک کاری با آب
قدرت /دور موتور	48hp (35.4KW)/2500rpm
گشتاور/دور موتور	139N.m/1800rpm

کلاچ

سیستم کلاچ	تورک کانورتر

گیربکس

مدل	تحت لیسانس TCM ژاپن
سیستم گیربکس	اتوماتیک (1 دنده جلو - 1 دنده عقب)

سیستم برق و سیم کشی

برق تغذیه	12V
نوع سیستم استارت	سوئیچ دار
کلاس عایق بندی سیم کشی	IP64

سیستم کنترل هیدرولیک

تعداد اهرم کنترل	3 عدد
عملکرد اهرم های کنترل	اهرم کنترل ساید شیفت - اهرم کنترل حرکت بالا و پایین دکل - اهرم کنترل حرکت جلو و عقب دکل

فیلترها

نوع	فیلتر هوا - روغن - سوخت

مخزن سوخت

ظرفیت مخزن سوخت	60L (دارای فیلتر داخل مخزن)

سیستم فرمان

سیستم فرمان	فرمان تمام هیدرولیک
شعاع دور زدن	2.5m
فشار هیدرولیک برای نصب تجهیزات	17.5MPa

سیستم ترمز

سیستم ترمز	کاسه ای (چرخ جلو)
سیستم ترمز دستی	تقویت شده
حداکثر شیب مجاز برای توقف	20 درجه

کابین

نوع	کانتینر رو - دارای ساید شیفت - میل بکسل عقب - پله های پهن آج دار – گارد روی سقف - پدال های پهن با طراحی ارگونومیک
تجهیزات جانبی	آینه بغل‌های بزرگ با میدان دید وسیع
صندلی اپراتور	تمام چرمی با طراحی ارگونومیک دارای قابلیت تنظیم در جهت جلو و عقب و تنظیم پشتی

سیستم چراغ

چراغ کاری جلو	هالوژن
چراغ کاری عقب	هالوژن
چراغ ترمز و راهنما	هالوژن

نشانگرها

نوع نشانگرها	دمای آب - میزان سوخت

تجهیزات ایمنی و کنترل

سیستم کنترل حرکت عقب	سنسور دنده عقب و بوق هشدار


چرخ


لاستیک جلو	650-10-10
لاستیک عقب	815-15-14
برند لاستیک	البرز

ابعاد

1: حداکثر ارتفاع لیفت تا بالای براکت	5640mm
2: حداکثر ارتفاع لیفت (تا روی شاخک)	4500mm
3: ارتفاع تا بالای بوم (در حالت بسته)	2100mm
4: طول شاخک استاندا رد	1070mm
5: فاصله چرخ جلو تا جلوی براکت (بدون احتساب شاخک)	555mm
6: فاصله بین دو محور	1680mm
7: طول دستگاه (بدون احتساب شاخک)	2850mm
8: ارتفاع تا بالای کابین	2170mm
9: حداکثر شیب مجاز برای توقف	20 درجه
10: عرض کل	1230mm

RASA: مقادیر حرکت و چرخش ایمن بر حسب خط قائم
a: فاصله ایمنی
b: طول مجار برای بارگذاری
v: شعاع چرخش داخلی

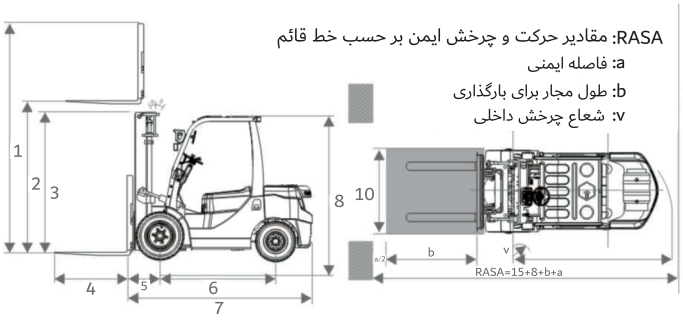

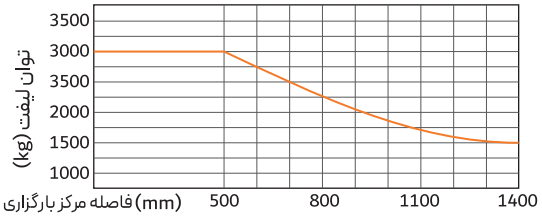

مشتری گرامی: مشخصات ظاهری، ابعادی و فنی ارائه شده در این کاتالوگ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و شرکت بین المللی نصـــر ماشین حق تغییر در محصـــول را بدون اطلاع قبلی برای خود محفوظ می‌دارد.

NASR | DOOSAN | ISUZU | TCM

www.nasrmachine.com | sales@nasrmachine.com | 021 61770000 | 0912 30 430 86