NASR | MACHINE INTERNATIONAL

BULLDOZER

ND320

- بلدوزر نصر انتخابی ایده‌آل برای پروژه‌های راهسازی و معدنی
- مجهز به موتور بسیار پر قدرت CUMMINS
- افزایش توان دستگاه در جابجایی و انتقال خاک و سنگ در حجم بالا
- مجهز به تیغه جلو تقویت شده و ریپر عقب بسیار قوی
- کاهش سطح انتشار آلاینده‌ها و مصرف سوخت کمتر
- افزایش طول عمر قطعات اصلی دستگاه



Powered by
Innovation

پارامترهای اصلی

نام دستگاه	بلدوزر
برند	NASR
مدل	ND320
وزن عملیاتی (با احتساب ریپر عقب)	41300kg
وزن عملیاتی (بدون احتساب ریپر عقب)	37200kg
ظرفیت تیغه جلو	$11.7m^3$
نوع تیغه جلو	تیغه نیمه U شکل (با قابلیت تنظیم زاویه شیب)
ابعاد تیغه جلو (عرضxارتفاع)	4130mmx1590mm
ریپر عقب	تک ریپر
شیب قابل عبور	30 درجه

موتور

مدل موتور	CUMMINS NTA855-C360S10
حجم موتور	14.01L
قدرت موتور	350hp(257KW)/2000rpm
حداکثر گشتاور	1509N.m/1400rpm
استاندارد آلایندگی	Tier 2
سیستم موتور	۶ سیلندر خطی – سیستم خنک کاری با آب – مجهز به سوپر شارژ و اینتر کولر
نوع سیستم سوخت رسانی	ردیفی

گیربکس

مدل گیربکس	HUASHUO TY320
سرعت حرکت (جلو)	دنده 1: 3.6km/h – دنده 2: 6.6km/h – دنده 3: 11.5km/h
سرعت حرکت (عقب)	دنده 1: 4.4km/h – دنده 2: 7.8km/h – دنده 3: 13.5km/h
نیرو موثر پیشران	281kN
تورک کانورتور	HUASHUO 320
سیستم گیربکس	اتوماتیک
دیفرانسیل	کرانویل و پینیون
فاینال درایو	HENGJI

سیستم هیدرولیک و فرمان

برند پمپ هیدرولیک	WEICHAI
فشار پمپ هیدرولیک	141bar
دبی پمپ هیدرولیک	335.5L/min
برند پمپ فرمان	WEICHAI
مدل پمپ فرمان	PAL200
فشار مدار پایلوت	30bar

کابین

صندلی اپراتور	دارای سیستم تعلیق
تجهیزات کابین	دوربین عقب – برف پاک کن با قابلیت تنظیم دور
سیستم تهویه	نیمه اتوماتیک
سیستم پخش	MP3، دارای پورت USB با قابلیت اتصال از طریق بلوتوث

زیربندی و شاسی

شاسی و زیربندی	سخت کار
تعداد رولیک پایین	7 عدد (هر طرف)
تعداد رولیک بالا	2 عدد (هر طرف)
تعداد کفشک	41 عدد
نوع کفشک	تک لبه

ریپر عقب


نوع ریپر عقب	تک ریپر
تعداد جک هیدرولیکی ریپر عقب	4 عدد
وزن ریپر عقب	4100kg
حداکثر عمق نفوذ ریپر عقب	1250mm
حداکثر ارتفاع لیفت ریپر عقب	955mm
ارتفاع ریپر عقب	2300mm
عرض ریپر عقب	1200mm
عرض پایه اتصال ریپر عقب	2600mm
ارتفاع براکت اتصال ریپر عقب	1200mm


ظرفیت مایعات دستگاه


ظرفیت مخزن سوخت	640L
ظرفیت روغن موتور	47L
ظرفیت روغن گیربکس	47L
ظرفیت هیدرو موتور حرکت	55L هر طرف
ظرفیت مایع خنک کاری موتور	121L
ظرفیت مخزن هیدرولیک	164L

ابعاد

1: طول کل (با احتساب تیغه جلو و ریپر عقب)	8955mm
2: طول کل (بدون احتساب تیغه جلو و ریپر عقب)	6880mm
3: فاصله دنده اسپراکت تا ریپر عقب	3050mm
4: فاصله دنده اسپراکت تا چرخ راهنما جلو	3150mm
5: عرض کل (عرض تیغه جلو)	4130mm
6: عرض کل (پشت تا پشت زنجیر)	2780mm
7: عرض عقب دستگاه (مرکز تا مرکز زنجیر)	2140mm
8: ارتفاع کل	3725mm
9: ارتفاع کابین	3515mm
10: ارتفاع تیغه	1590mm
11: عمق نفوذ تیغه جلو	560mm
12: حداکثر ارتفاع ناخن ریپر عقب تا سطح	890mm
13: حداقل ارتفاع شاسی زیر تا سطح زمین	500mm

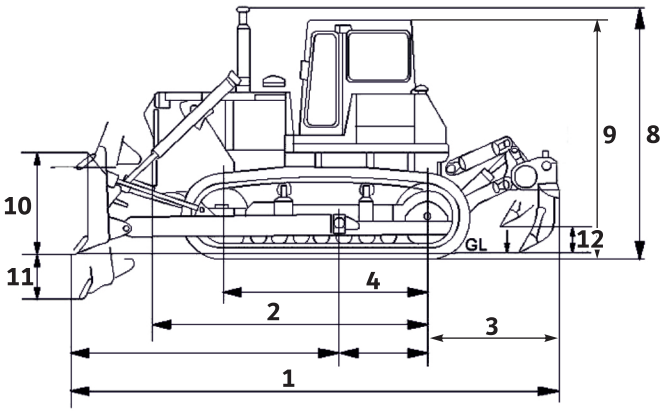

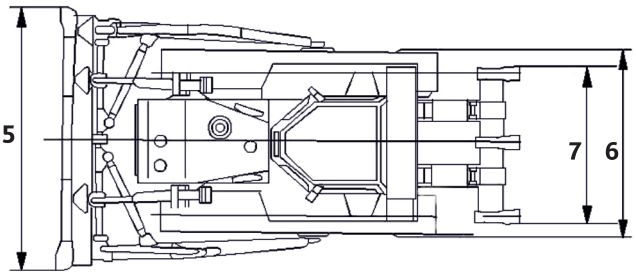

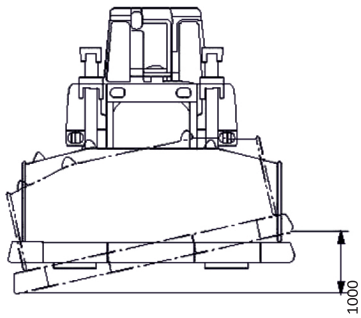

مشتری گرامی: مشخصات ظاهری، ابعادی و فنی ارائه شده در این کاتالوگ صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی داشته و شرکت بین المللی نصـــر ماشین حق تغییر در محصـــول را بدون اطلاع قبلی برای خود محفوظ می‌دارد.

HEAVY DUTY STEEL WORKS | NASR | WEICHAI | HUASHUO | Cummins | HENGJI

www.nasrmachine.com | sales@nasrmachine.com | 021 61770000 | 0912 30 430 86